




Perforated ceiling diffusers

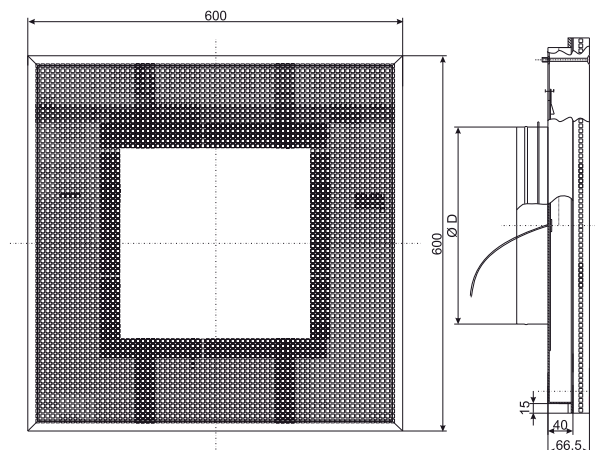


 Diffusers DSA are used for air supply or extract. Ceiling diffusers are produced from round perforated plate, painted in white colour using the powder method. Are suitable for constant or variable air flow. Can be mounted directly into suspended ceiling. The flange-adaptor of diffusers DSA is round and has a sealing rubber. Diffusers are connected to the ventilation system using connection box DPD.


Diffuser consists of two parts: the backing box and perforated plate. Diffusers are painted in standard white colour (RAL 9010).

 Die Diffuser DSA sind sowohl für Zuluft, als auch Abluft bestimmt. Die Deckendiffuser können aus durch Kreise perforiertem Blech hergestellt werden, sie werden im Pulververfahren mit weißer Farbe gestrichen. Sie eignen sich für die Verwendung bei regelmäßigem und wechselndem Luftstrom. Sie können direkt in die Hängedecke montiert werden. Der Anschlussflansch der Diffuse DSA ist rund, mit Abdichtungsgummi, deshalb werden sie direkt in die Lüftungsanlage oder über den Diffuser-Anschlusskasten DPD angeschlossen.

Der Diffuser besteht aus zwei Teilen: dem Boden und dem perforierten Deckel. Sie sind mit einer standardmäßigen weißen Farbe (RAL 9010) gestrichen.

 Les diffuseurs DSA sont destinés tant à l'apport en air qu'à l'extraction de l'air. Les diffuseurs de plafond peuvent être fabriqués en tôle perforée avec des ronds, ils sont peints en blanc avec de la poudre. Ils conviennent pour une utilisation avec un flux d'air constant ou variable. Ils peuvent être montés directement sur les plafonds suspendus. Le flasque de raccordement des diffuseurs DSA est circulaire avec un caoutchouc d'étanchéité, c'est pourquoi ils sont raccordés directement sur le système de ventilation ou via le boîtier de raccordement des diffuseurs DPD.

Le diffuseur comprend deux parties : le fond et le panneau perforé. Ils sont peints en blanc standard (RAL 9010).

 Диффузоры DSA предназначены как для подачи, так и для удаления воздуха. Потолочные диффузоры могут производиться из жести, perforированной в виде кругов, окрашиваются в белый цвет порошковым способом. Годны для эксплуатации при постоянном и переменном воздушном потоке. Могут устанавливаться непосредственно в подвесной потолок. Присоединительный фланец диффузоров DSA – круглый, с уплотнительной резиной, поэтому подключается непосредственно в систему вентиляции либо посредством диффузорной соединительной коробки DPD.


Диффузор состоит из двух частей: дна и perforированной крышки. Они окрашены в стандартный белый цвет (RAL 9010).

Dimensions


Type	ØD, [mm]
DSA 100	100
DSA 125	125
DSA 160	160
DSA 200	200
DSA 250	250
DSA 315	315
DSA 400	400

Pressure drop


DSA 100

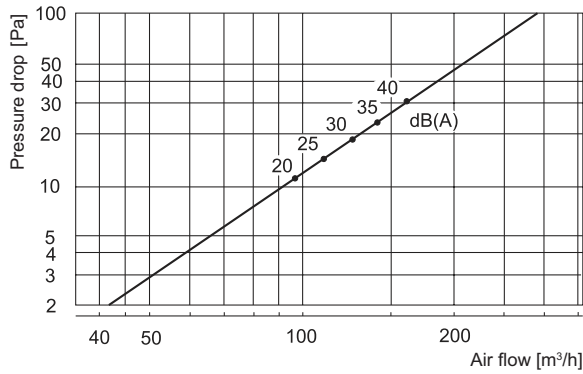


DSA 125

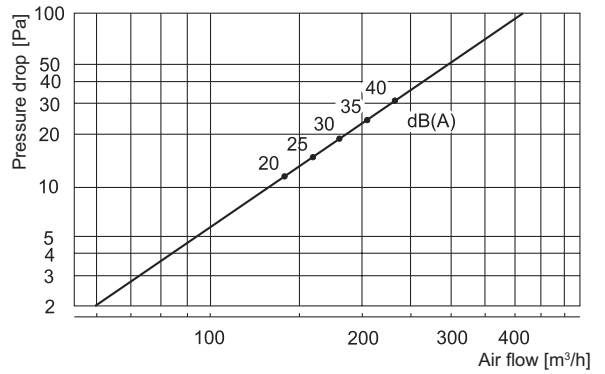


DSA 160

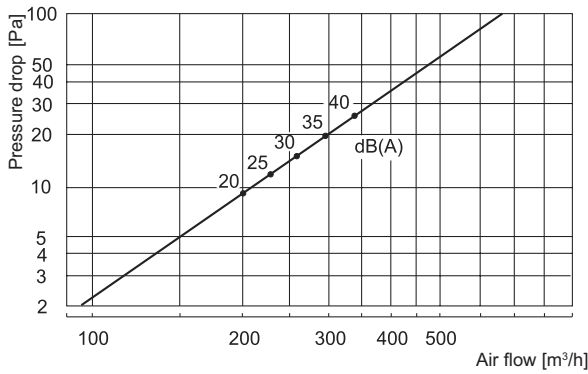


DSA 200

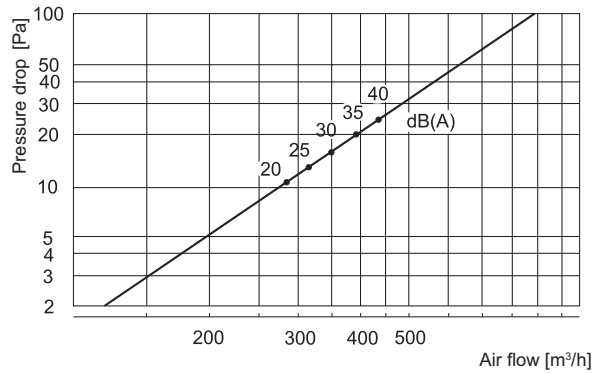

DSA 250

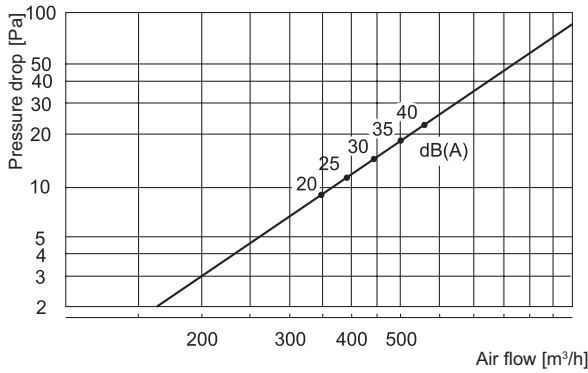

DSA 315

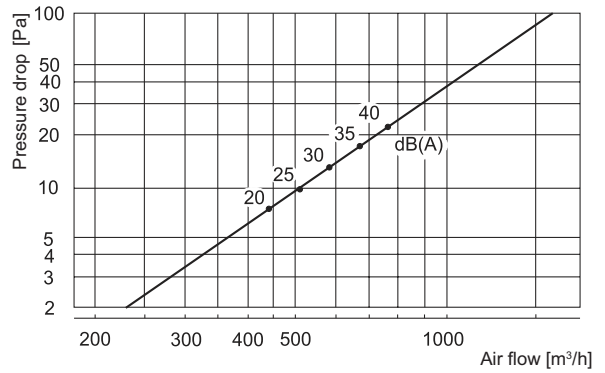

DSA 400

