
## Пульт управления



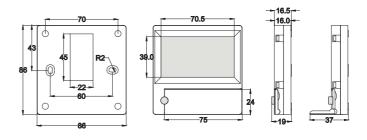

Название	Артикль №
FLEX	PRGPU015

Пульт «FLEX» используется для управления вентиляционными агрегатами SALDA.

- Программирование режимов работы агрегата на неделю;
- > Установка температуры приточного или вытяжного воздуха;
- > Установка скорости вращения двигателей вентиляторов;
- > Индикация защиты пластинчатого теплообменника от замерзания;
- ) Индикация аварийных сигналов;
- » Индикация температур наружного воздуха, воздуха в помещении, вытяжного, приточного воздуха, влажности, давления;
- э Автоматическое опознание управляемого агрегата;
- › Монтаж над штукатуркой.

Технические данные		
Напряжение питания	[VDC]	1530
Линия коммуникации		RS 485
Размеры (ШхВхГ)	[MM]	86x86x16
Класс защиты		IP20
Температура окружающей среды	[°C]	10-30(50*)
Относительная влажность	[%]	<90