

Серия RIS P



Stouch




Flex

Компактные приточно-вытяжные установки RIS P оснащены пластинчатым рекуператором с КПД до 80%, встроенным электрическим нагревателем или с возможностью подключить опциональный водяной нагреватель. Компактные размеры и встроенная автоматика позволяют значительно упростить монтаж системы и обеспечивают удобную эксплуатацию.

Особенности установок:

- Компактные размеры
- Подвесное исполнение
- Классический рекуператор с КПД до 80%
- Эффективные вентиляторы с двигателем с внешним ротором (IP54)
- Корпус установок из гальванизированной стали со звуко- и теплоизоляцией 30мм (только для RIS 400 P, 700 P), покрытый специальной порошковой эмалью серого цвета, которая гарантирует 100% защиту от коррозии
- В комплекте фильтрующая вставка класса M5
- Встроенная система автоматики, адаптированная к российским условиям эксплуатации и дистанционный пульт управления (опционально Stouch, Flex)
- Простой и удобный монтаж
- Удобное обслуживание

Аэродинамические характеристики

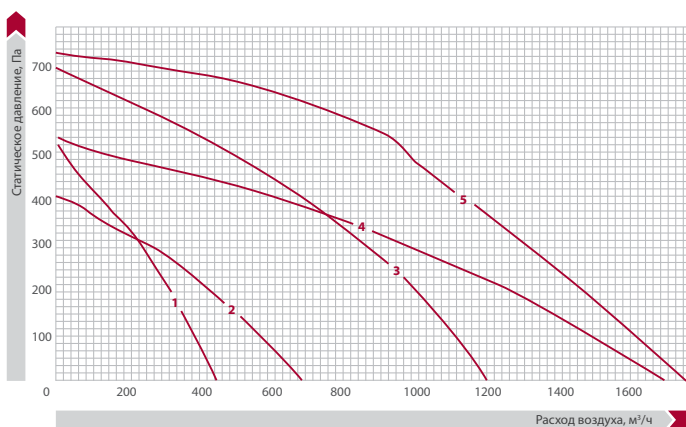

№ Графика	Модель	Расход воздуха, м³/ч	Встроенный электрический нагреватель, кВт/Ф/Гц*	Потребляемая мощность вентилятора приток/вытяжка, кВт	Потребляемая мощность вентилятора приток/вытяжка, А	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Уровень звукового давления, дБ (А)	Присоединительный размер, мм
Приточно-вытяжные установки со встроенным электрическим нагревателем									
1	RIS 400 PE 3.0	450	2/1/50	0,225/0,225	1,1/1,1	970x592x264	42	48	Ø160
2	RIS 700 PE 3.0	700	3/1/50	0,225/0,225	1,12/1,12	1200x752x300	57	53	Ø250
3	RIS 1000 PE 3.0	1200	6/3/50	0,322/0,303	1,4/1,32	1500x890x495	113	55	Ø315
4	RIS 1500 PE 3.0	1660	9/3/50	0,373/0,359	1,63/1,57	1900x1310x549	194	58	500x250
Приточно-вытяжные установки с возможностью подключения канального водяного нагревателя									
1	RIS 400 PW 3.0	450	*	0,225/0,225	1,1/1,1	970x592x264	42	48	Ø160
2	RIS 700 PW 3.0	700	*	0,225/0,225	1,12/1,12	1200x752x300	57	53	Ø250
3	RIS 1000 PW 3.0	1200	*	0,312/0,286	1,36/1,25	1500x890x495	113	55	Ø315
4	RIS 1500 PW 3.0	1660	*	0,373/0,359	1,63/1,57	1900x1310x549	194	58	500x250

Дополнительные рекомендуемые аксессуары:



Пульт управления Stouch



Пульт управления Flex



Обратный клапан RSK



Воздушный клапан



Воздушный клапан SKM



Привод для воздушного клапана



Датчик дифференциального реле давления PS-500-B



Канальный шумоглушитель для круглых каналов



Канальный шумоглушитель для прямоугольных каналов



Быстроразъемный хомут



Гибкая вставка для прямоугольных каналов



Канальный водяной нагреватель



Канальный датчик температуры TJP-10K (с хомутом)



Капиллярный термостат



Смесительный узел с сигналом привода (0-10В)